


DİREKT AKUPLE MOTORLU TEK EMİŞLİ RADYAL FANLI SEYREK KANATLI

TSRS tek emişli santrifüj hücreli fanlar 2.500 m³/h ile 20.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda üretilmektedir. Hücre panelleri 20 mm kalınlıkta ve 70 kg/m³ yoğunlukta kaya yünü izolelidir.

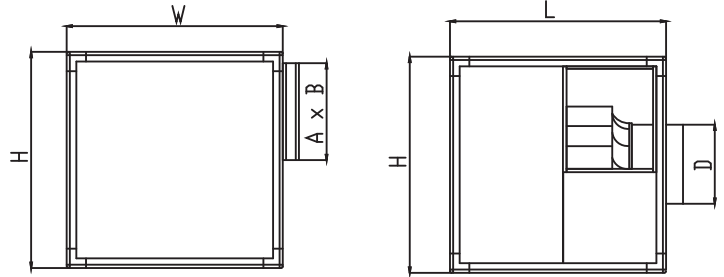

Tip / Kod	Elektrik Motoru				Max. Debi m ³ /h	Max. Basınç Kaybı Pa
	Voltaj (V)	Güç (HP)	(kW)	Devir (d/d)		
TSRS-1,00-R	380	1,00	0,75	1410	2,500	400
TSRS-1,50-R	380	1,50	1,10	1420	4,000	450
TSRS-2,00-R	380	2,00	1,50	1430	6,000	500
TSRS-3,00-R	380	3,00	2,20	1430	8,000	550
TSRS-4,00-R	380	4,00	3,00	1435	10,000	600
TSRS-5,50-R	380	5,50	4,00	1440	12,000	650
TSRS-7,50-R	380	7,50	5,50	1450	16,000	700
TSRS-10,0-R	380	10,0	7,50	1455	20,000	750

TİP / KOD	L	W	H	E	B	D
TSRS-1,00-R	670	670	670	200	260	300
TSRS-1,50-R	720	720	720	255	270	325
TSRS-2,00-R	770	770	770	280	300	350
TSRS-3,00-R	820	820	820	300	400	400
TSRS-4,00-R	870	870	870	320	450	450
TSRS-5,50-R	920	920	920	345	500	500
TSRS-7,50-R	970	970	970	370	600	560
TSRS-10,0-R	970	970	970	370	600	630